


1. encore RL40DIA

Aufbaubauleuchte

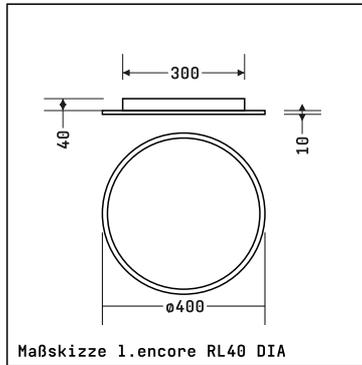

- Flaches rundes Light Panel
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- Auch als Wandleuchte geeignet
- Mit direkten und Indirekten Lichtanteilen
- Betriebsgerät integriert

symmetrisch



Systemleistung	Systemlichtstrom	Lichtaustritts- Verteilung dir./indir	Farbtemperatur	Farbwiedergabe Ra/CRI	Maße L x B x H mm	Leuchten Farbe	Gewicht	Betriebsgerät	Artikelnummer
40 W	3900 lm	110° 75/25%	3000 K	>80	Höhe 50 Leuchten Ø 400	Weiß	2,6 kg	schaltbar	812336
40 W	4000 lm	110° 75/25%	4000 K	>80	Höhe 50 Leuchten Ø 400	Weiß	2,6 kg	schaltbar	812337
40 W	3900 lm	110° 75/25%	3000 K	>80	Höhe 50 Leuchten Ø 400	Weiß	2,6 kg	DALI	812338
40 W	4000 lm	110° 75/25%	4000 K	>80	Höhe 50 Leuchten Ø 400	Weiß	2,6 kg	DALI	812339

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle