


## x.jo 2 P opal

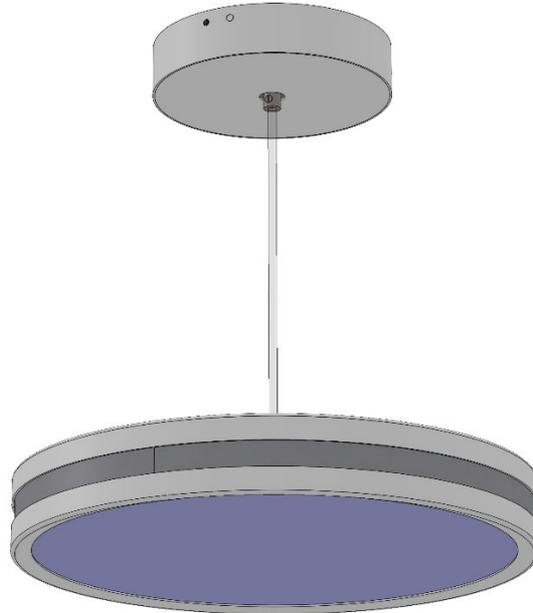

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise


Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Montageanleitung

### Packungsinhalt:

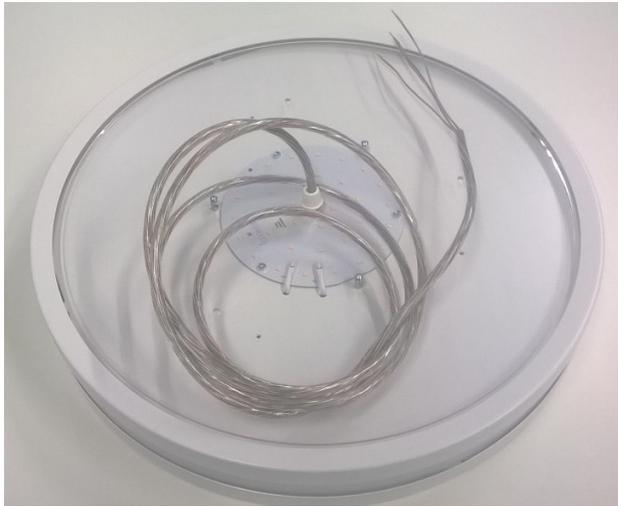


1x



1x

### Werkzeuge:

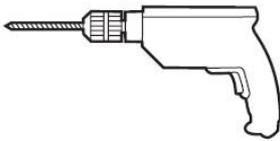

Gr. 3





SW2



SW7

**Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

### Montagehinweise




## Montageanleitung


### Montage:

1. Leuchte auspacken.
2. Die Abdeckung am Deckenbaldachin abnehmen.

Dazu die Sicherungsschraube mit dem Innensechskantschlüssel SW2 im Uhrzeigersinn soweit eindrehen (Achtung, die Schraube kann heraus fallen, ggf. wieder eindrehen), bis sich die Abdeckung drehen lässt. Die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen (A) und abnehmen (B). Die Erdungsleitung abziehen.

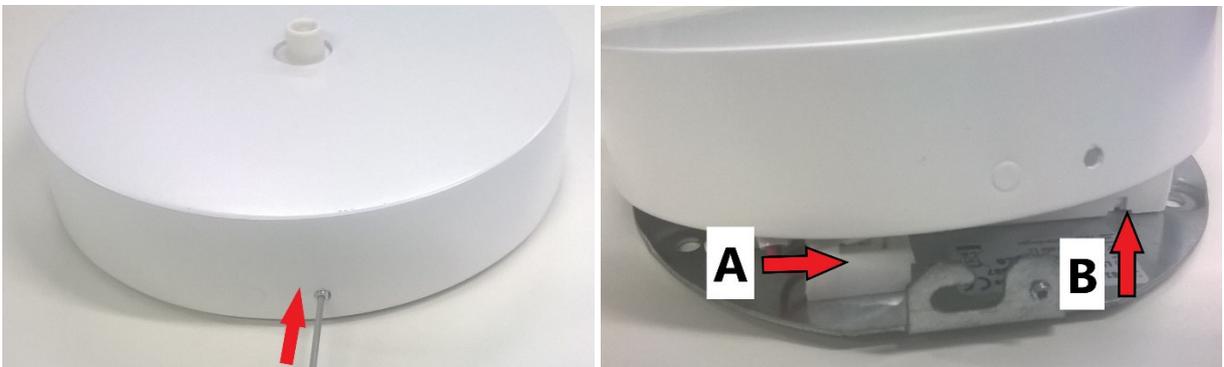

3. Deckengehäuse an der Decke befestigen.

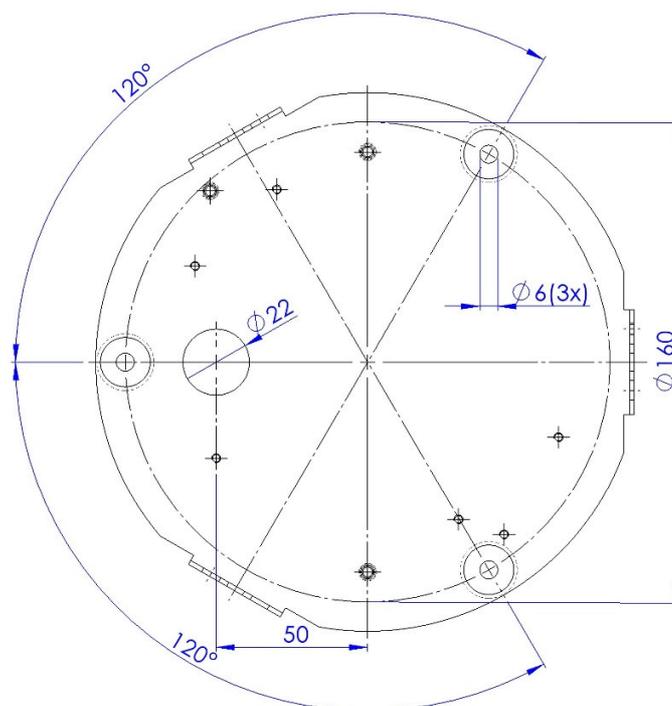

**Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

## Montageanleitung

### 4. Die bauseitige Netzzuleitung anschließen.



#### 3-polige Netz-Klemme

Braun = L

Blau = N

Gelb/Grün = PE

#### 2-polige Dali-Klemme

DALI L

DALI N

### 5. Leuchtenkörper vorbereiten!

**Achtung:** Es ist zwingend notwendig, dass die Pendelleitung auf die gewünschte Länge gekürzt wird.

Zuerst die Abdeckung des Baldachins vorsichtig wie abgebildet auf den Leuchtenkörper ablegen.



## Montageanleitung

Danach den Bügel mit der Zugentlastung vom Deckengehäuse abschrauben.



Die Pendelleitung in die Zugentlastung einschieben bis der Mantel der Leitung mit der Zugentlastung bündig ist. Abmantellänge = 120mm!!



## Montageanleitung

### 6. Leuchtenkörper am Deckengehäuse montieren.

- Den Befestigungsbügel am Deckengehäuse mit den 2 Muttern M4 befestigen.
- Die Pendelleitung an den entsprechenden Klemmen gemäß Beschriftung und Aderfarbkennung anschließen.



Braun = +


Rot = +

Blau = -

Weiß = -

### 7. Baldachinabdeckung wieder montieren.

- Abdeckung hochheben und Erdungsleitung wieder aufstecken.
- Bajonetartig einhängen, dabei darauf achten, dass die Bohrung (C) in der Abdeckung an der Stelle ist, wo sich die Sicherungsschraube (D) befindet!!

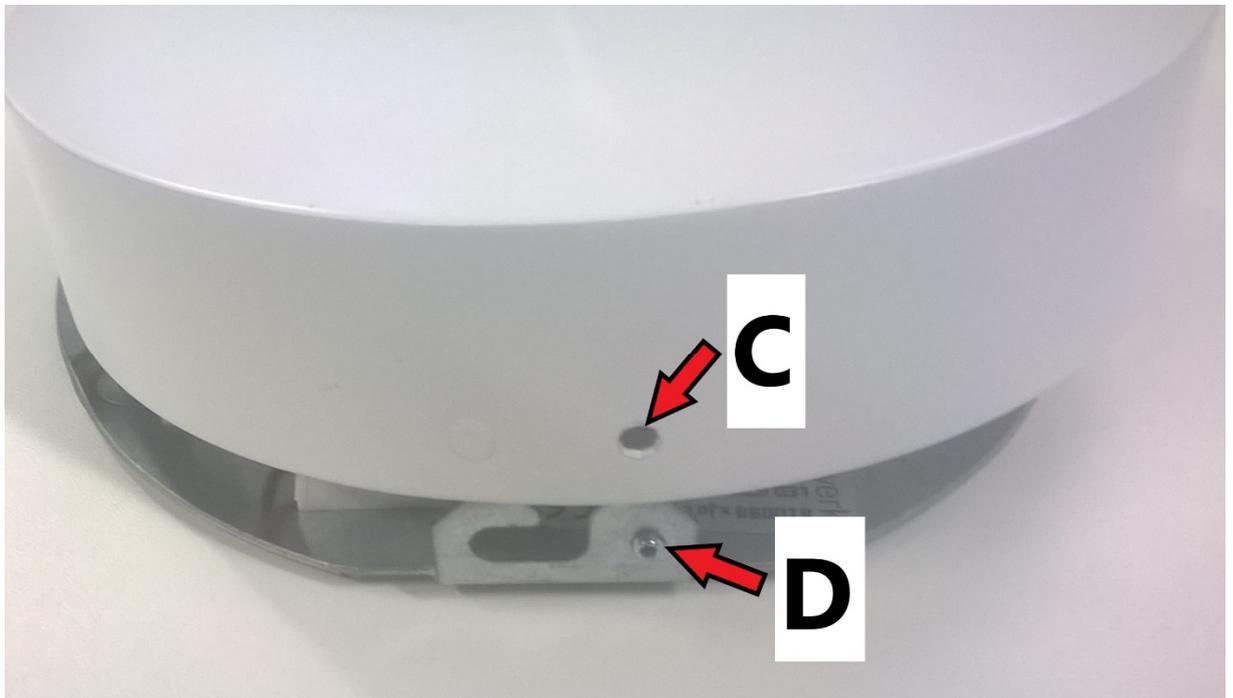

## Montageanleitung

---

8. Die Sicherungsschraube mit dem Innensechskantschlüssel SW2 entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



## Montageanleitung

**Abdeckung Indirektlicht transparent**

**Abdeckung Direktlicht und seiflich, opal**

**Konverter Dali dimmbar im Baldachin**

**transparente Zuleitung**

**Bestückung indirekt: LEDs-ws 5W, 3000K, Ra90**

**Bestückung direkt: LEDs-ws 25W, 3000K, Ra90**

**Einspeisung**

max. 2000

$\varnothing 185$

47,5

$\varnothing 390$

$\varnothing 185$

$\varnothing 160$

$\varnothing 6(3x)$

50

120°

120°

22

50

		Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	Projektname Pro.methode	Projektnummer: <b>2015-0039</b>
Datum 12.12.2022	Name Kässinger	Farbe RAL9003 glatt matt Signalweiß	Gewicht 3,8 kg	Form: freigegeben A3
Erstellt 13.12.2022	Kässinger	Benennung: <b>X.Jo 2 P opal</b> - 30W, 3000K, Ra90 Dali	Artikelnummer: <b>812462</b>	Status freigegeben A3
Luxwerk manufaktur für lichttechnik gmbh www.luxwerk-lichttechnik.com	Datum 14	Maßstab: 1:4	Revision 1 / 2	Blatt / von 1 / 2

Diese Unterlagen sind ausschließliches Eigentum der Luxwerk manufaktur für lichttechnik GmbH. Änderungen von Auszeichnungen bezüglich des Inhaltes, der Weitergabe (des Inhaltes) an Dritte, sowie der Verwendung des Inhaltes ist unzulässig und strafbar. (Betriebsgeheimnis)