

# luxwerk

## x.light klein

### LED Einbaustrahler



Rundes Deckeneinbau Downlight mit scharfkantigem Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß RAL9003 glänzend.

Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine, optimales Wärmemanagement, Farbwiedergabeindex Ra >80

Mit Kunststoffreflektor, silber glänzend, für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik.

Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist ein satiniertes Kunststoffring im Abdeckring integriert.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem schaltbarem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke.

Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

### Features

- Rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

### Modifizierungen

- Sonderlackierungen
- CRI > 90
- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

# luxwerk

## x.light klein

### technische Daten

#### Elektrotechnik

##### Allgemein

Bestückung	24W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	25W

##### Lichttechnik

Lichtfarbe	3000K / 4000K *
Ra	>80 **
Lichtaustrittswinkel	74°


\* weitere Lichtfarben lieferbar  
 \*\* CRI >90 auf Anfrage möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.  
 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


##### Leuchtengehäuse

Materialien	Aluminiumdruckguss Kühlkörper- Aluminiumstrangpress
Farbe	RAL 9003 Signalweiß pulverbeschichtet
Gewicht	1,1 kg

#### Abmessungen

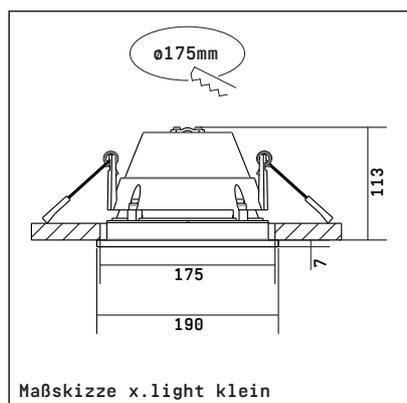

#### Lichtverteilungskurve

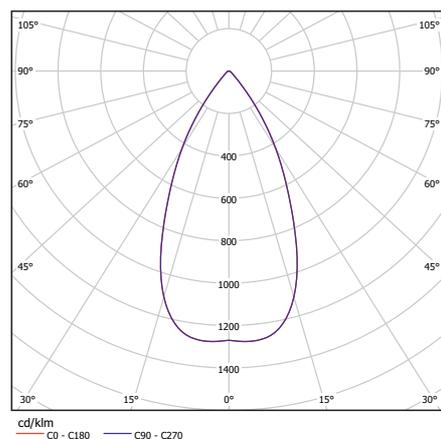

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
x.light klein schaltbar	LED 22W	25W	1658 lm	3000K	808391
x.light klein schaltbar	LED 22W	25W	1709 lm	4000K	808390
x.light klein DALI/TD/PL	LED 22W	25W	1658 lm	3000K	808393
x.light klein DALI/TD/PL	LED 22W	25W	1709 lm	4000K	808392



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020