


# L.ENCORE SL62/120 - Aufbaurahmen

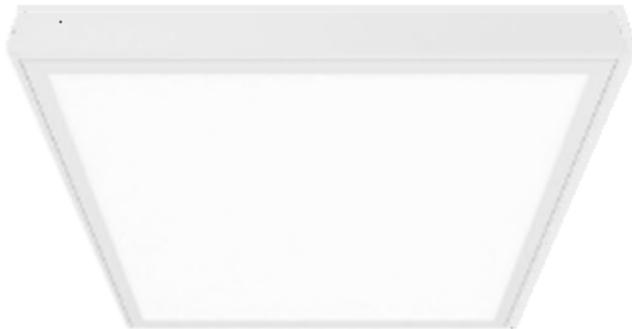

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.

Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

## 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Innen- und Außenbereich ist zulässig.

## 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

## 4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

## Montageanleitung

---

### Packungsinhalt




1x Aufbaurahmen best. aus: (4x 600mm oder  
2x 1200mm + 2x 300mm) + Montagezubehör





Symbolbild!!! [SL62]

---

### Werkzeuge [nicht im Lieferumfang enthalten!!]



### Montagehinweise



---

**Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!**

## Montageanleitung

---

### Montage

#### 1


Einzelteile auspacken und prüfen

#### 2

Einbaurahmen montieren

- a. Hierzu jeweils drei Seitenteile sowie das auf den Bildern ersichtliche Montagezubehör [Verbindungswinkel mit Federwinkel] verwenden.

##### 2.1

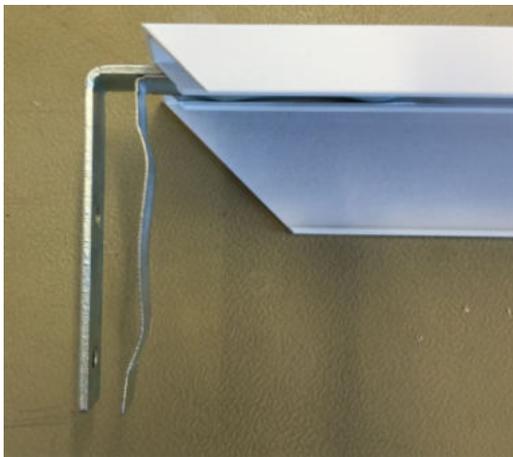


##### 2.2



#### 3

Aufbaurahmen an der Decke montieren

- a. Vormontierte Rahmenteile an die Decke montieren
- b. Hierzu die entsprechenden Langlöcher ggf. als Schablone verwenden & mit Hilfe des mitgelieferten Montagezubehörs [Kunststoffdübel, Distanzrollen zum Ausgleich von Unebenheiten, Montageschrauben] an der Decke befestigen

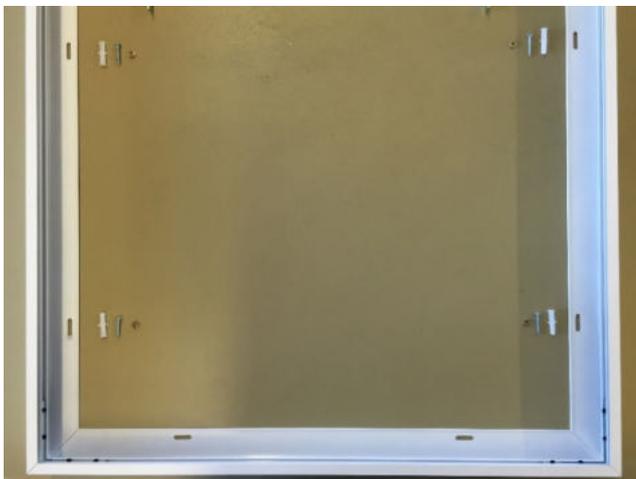

## Montageanleitung

### 4

#### LED-Panel montieren + anschließen

- a. LED-Panel seitlich in die untere Nut des Aufbaurahmens einschieben.
- b. Betriebsgerät/Leuchte anschließen

#### Leitungsbelegung/Polung

Braun	= L1	
Blau	= N	
[Ge/Gn	= Erdung]	
[DALI	= ggf. je nach Ausführung]	

#### **Anschlussklemmen und Verbindungsdosen nicht im Lieferumfang enthalten!**

- c. Leuchte sekundärseitig anschließen

Betriebsgerät und LED Lightpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.




### 5

#### Aufbaurahmen komplett montieren

- a. Hierzu das vierte, verbliebene Seitenteil mit restl. Montagezubehör verwenden.
- b. Die Rahmenteile müssen hierbei sauber zusammen gesteckt (keine Verschraubung notwendig).

#### 5.1

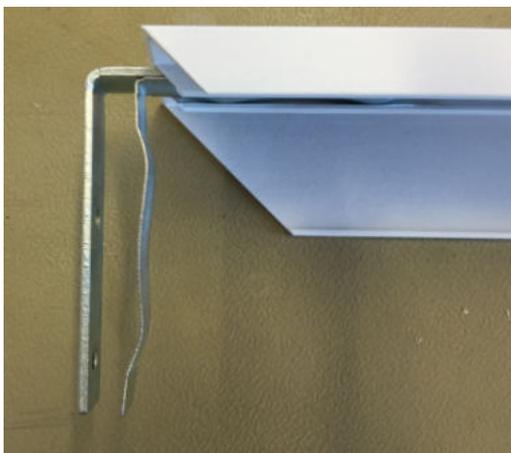

#### 5.2

