

## x.cite S mit Sensortechnik



### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auch nach der Montage auf, um eine spätere De-/Montage fachgerecht vornehmen zu können.

### 2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Die Tragfähigkeit und Ebenheit der waagerechten Stellfläche ist durch bauseitige Maßnahmen sicherzustellen. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

### 3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Sie darf nur mit unbeschädigter Anschlussleitung betrieben werden. Zur Vermeidung von Gefahren darf eine beschädigte Leitung ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicevertreter ausgetauscht werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

### 4. Wartungshinweise


Bevor Wartungsarbeiten an der Leuchte durchgeführt werden, muss diese spannungsfrei sein (Stecker ziehen). Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Dabei ist zu beachten, dass kein Druck auf die die Bauteile am Leuchtenkopf ausgeübt wird.




## Montage- und Bedienungsanleitung

### Packungsinhalt

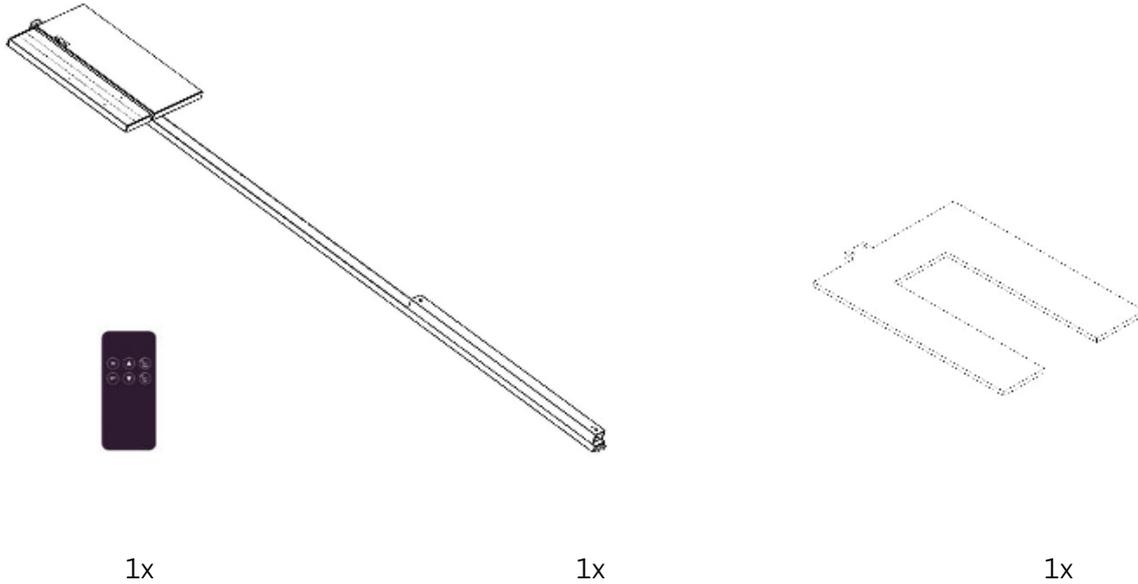


### Werkzeuge



SW SW4 / SW5

**Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

### Montagehinweise



## Montage

**Achtung! Um einen einwandfreien Betrieb der Leuchte zu gewährleisten muss die Reihenfolge der Montage des Leuchtenkopfes und der Fußplatte genau eingehalten werden!!**

1. **Die verpackte Leuchte wenn möglich auf einen Tisch legen und die Verpackung der Leuchte öffnen.**




2. **Kartonstirnseite herunterklappen.** Leuchte nicht anheben!!

**ACHTUNG: KOPF IST BEREITS FEST MIT DEM ROHR VERDRAHTET**



3. Die Zylinderschrauben aus dem Rohr ausschrauben und entnehmen.

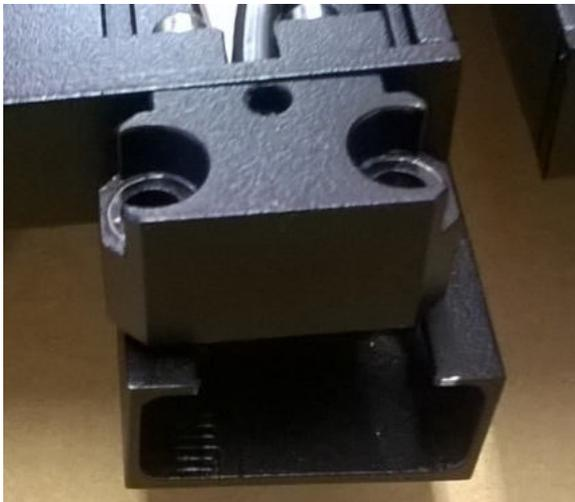

4. Das Ende des Leuchtenkopfes anheben und gleichzeitig den Adapter in das Standrohr schieben.


**Achtung!! Der Leuchtenkopf darf auf der Seite auf der sich der Adapter befindet nicht angehoben werden!!**



5. Die Zylinderschrauben wieder eindrehen und festziehen.



6. Das andere Ende des Standrohres etwas anheben und auf den Rand der Verpackung legen, danach die Senkschrauben herausdrehen.

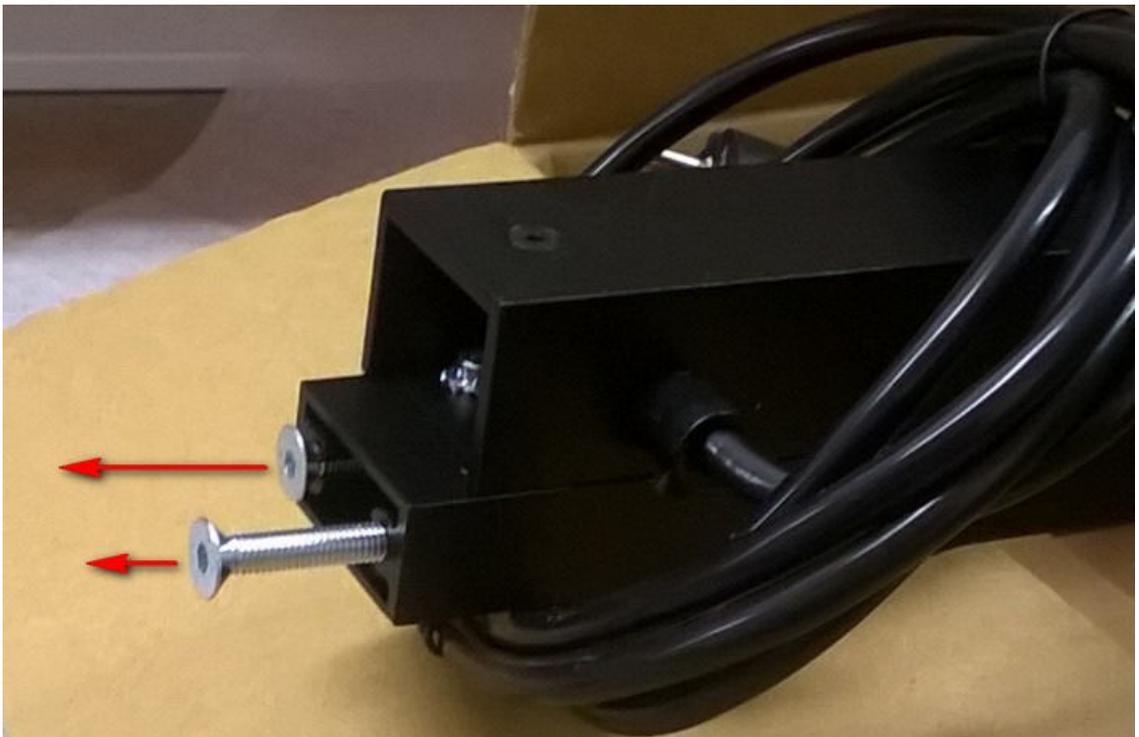

- Die Fußplatte am Standrohr anschrauben.



### Maßskizze

